

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser


High feed milling cutters · Hochvorschubschafffräser



XMR01 P M K



W type insert, straight shank
W Typ WSP, Zylinder Schaft

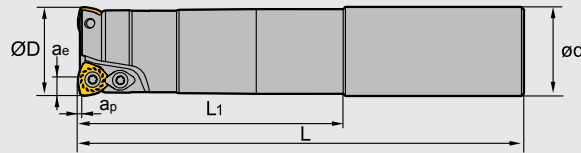

Specification of tools · Werkzeug-Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen							No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)
		Ø D	a _p	a _e	L ₁	L	ø d			
XMR01 -020-G20-WP05-02-M	●	20	1.5	3.8	50	130	20	2	0.2	
-020-G20-WP05-02C-M	●	20	1.5	3.8	50	130	20	2	0.2	
-020-G20-WP05-02-L	●	20	1.5	3.8	100	180	20	2	0.3	
-020-G20-WP05-02C-L	●	20	1.5	3.8	100	180	20	2	0.3	
-020-G20-WP05-02-XL	○	20	1.5	3.8	130	250	20	2	0.8	
-020-G20-WP05-02C-XL	○	20	1.5	3.8	130	250	20	2	0.8	
-025-G25-WP06-02-M	●	25	1.5	4.35	60	140	25	2	0.4	
-025-G25-WP06-02C-M	●	25	1.5	4.35	60	140	25	2	0.4	
-025-G25-WP06-02-L	○	25	1.5	4.35	120	200	25	2	0.6	
-025-G25-WP06-02C-L	○	25	1.5	4.35	120	200	25	2	0.6	
-025-G25-WP06-02-XL	○	25	1.5	4.35	180	300	25	2	1.0	
-025-G25-WP06-02C-XL	○	25	1.5	4.35	180	300	25	2	1.0	
-032-G32-WP06-03-M	●	32	1.5	4.35	70	150	32	3	0.8	
-032-G32-WP06-03C-M	●	32	1.5	4.35	70	150	32	3	0.8	
-032-G32-WP06-03-L	●	32	1.5	4.35	120	200	32	3	1.0	
-032-G32-WP06-03C-L	●	32	1.5	4.35	120	200	32	3	1.0	
-032-G32-WP06-03-XL	○	32	1.5	4.35	180	300	32	3	1.6	
-032-G32-WP06-03C-XL	○	32	1.5	4.35	180	300	32	3	1.6	
-040-G32-WP06-03-M	○	40	1.5	4.35	50	150	32	3	0.9	
-040-G32-WP06-03C-M	○	40	1.5	4.35	50	150	32	3	0.9	
-040-G32-WP06-03-L	○	40	1.5	4.35	50	250	32	3	1.5	
-040-G32-WP06-03C-L	○	40	1.5	4.35	50	250	32	3	1.5	
-040-G32-WP06-03-XL	○	40	1.5	4.35	50	300	32	3	1.8	
-040-G32-WP06-03C-XL	○	40	1.5	4.35	50	300	32	3	1.8	
-040-G32-WP08-02-M	○	40	1.5	5.66	50	150	32	2	0.9	
-040-G32-WP08-02C-M	○	40	1.5	5.66	50	150	32	2	0.9	
-040-G32-WP08-02-L	○	40	1.5	5.66	50	250	32	2	1.5	
-040-G32-WP08-02C-L	○	40	1.5	5.66	50	250	32	2	1.5	
-040-G32-WP08-02-XL	○	40	1.5	5.66	50	300	32	2	1.9	
-040-G32-WP08-02C-XL	○	40	1.5	5.66	50	300	32	2	1.9	
-050-G32-WP09-02-M	○	50	3.0	6.8	50	150	32	2	1.9	
-050-G32-WP09-02C-M	○	50	3.0	6.8	50	150	32	2	1.9	
-050-G32-WP09-02-L	○	50	3.0	6.8	50	250	32	2	2.5	
-050-G32-WP09-02C-L	○	50	3.0	6.8	50	250	32	2	2.5	

Spare parts · Ersatzteile

Tool Werkzeug	Clamp/Insert Screw Schraube	Clamp Pratze	Wrench Schlüssel	
XMR01**-WP05**	I60M3,5x08TT	—	WT10P	—
XMR01**-WP06**	I60M4x8.4	—	WT15P	—
XMR01**-WP08**	I60M5x13	WD-208	—	WT20IT
XMR01**-WP09**				



● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage


High feed milling cutters · Hochvorschubfräser



XMR01 P M K



W type insert, Arbor mounting
W Typ WSP, Aufsteckfräser

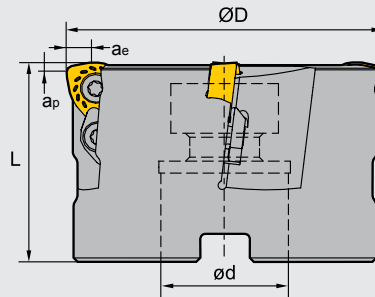

Specification of tools · Werkzeug-Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen					No. of teeth Zähne	Inserts WSP	Weight Gewicht (kg)
		Ø D	ap	ae	L	ø d			
XMR01 -050-A22-WP06-04	●	50	1.5	4.35	50	22	4	A	0.4
-050-A22-WP06-04C	●	50	1.5	4.35	50	22	4	A	0.4
-050-A22-WP08-03	○	50	1.5	5.66	50	22	3	A	0.4
-050-A22-WP08-03C	○	50	1.5	5.66	50	22	3	A	0.4
-063-A22-WP08-04	●	63	1.5	5.66	50	22	4	A	0.7
-063-A22-WP08-04C	●	63	1.5	5.66	50	22	4	A	0.7
-063-A27-WP08-04	●	63	1.5	5.66	50	27	4	A	0.7
-063-A27-WP08-04C	●	63	1.5	5.66	50	27	4	A	0.7
-080-A27-WP08-05	●	80	1.5	5.66	63	27	5	A	1.5
-080-A27-WP08-05C	●	80	1.5	5.66	63	27	5	A	1.5
-100-B32-WP08-06	○	100	1.5	5.66	63	32	6	B	2.2
-100-B32-WP08-06C	○	100	1.5	5.66	63	32	6	B	2.2
-125-B40-WP08-07	●	125	1.5	5.66	63	40	7	B	3.5
-125-B40-WP08-07C	●	125	1.5	5.66	63	40	7	B	3.5
-160-B40-WP08-08	○	160	1.5	5.66	63	40	8	B	6.0
-160-B40-WP08-08C	○	160	1.5	5.66	63	40	8	B	6.0
-063-A22-WP09-03	○	63	3.0	6.8	50	22	3	A	0.7
-063-A22-WP09-03C	○	63	3.0	6.8	50	22	3	A	0.7
-080-A27-WP09-04	○	80	3.0	6.8	63	27	4	A	1.4
-080-A27-WP09-04C	○	80	3.0	6.8	63	27	4	A	1.4
-100-B32-WP09-05	○	100	3.0	6.8	63	32	5	B	2.1
-100-B32-WP09-05C	○	100	3.0	6.8	63	32	5	B	2.1
-125-B40-WP09-06	○	125	3.0	6.8	63	40	6	B	3.7
-125-B40-WP09-06C	○	125	3.0	6.8	63	40	6	B	3.7
-160-B40-WP09-07	○	160	3.0	6.8	63	40	7	B	6.3
-160-B40-WP09-07C	○	160	3.0	6.8	63	40	7	B	6.3

Spare parts · Ersatzteile

Tool Werkzeug	Clamp / Insert Screw Pratze / WSP Schraube	Clamp Pratze	Wrench Schlüssel	
XMR01**-WP06**	I60M4×8.4	--	WT15S	--
XMR01**-WP08**	I60M5×13	WD-208	--	WT20IT
XMR01**-WP09**	I60M5×13	WD-208	--	--



Applicable tool
Werkzeug **B11-B18**


Tools code key
Werkzeug ISO **B26-B27**

Grade selection guide
Sortenauswahl **B19-B23**

Technical data
Technische Daten **B215-B220**


Approximate R in machining program Ungefährer Programmierradius

Insert WSP	approx. ca. R(mm)	Cutting margin Cutting margin K(mm)
WPGT050315ZSR	2	0.5
WPGT060415ZSR	2.5	0.7
WPGT080615ZSR	2.0	0.7
WPGT090725ZSR	4.0	1.2
SDMT09T312-DM	2.5	0.87
SDMT120412-DM	4.0	0.93

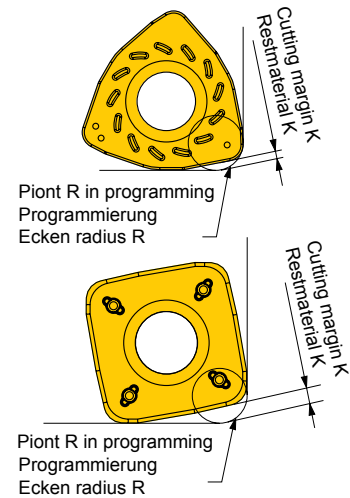


Different machining styles Different machining styles

■ Ramp machining Tauchfräsen

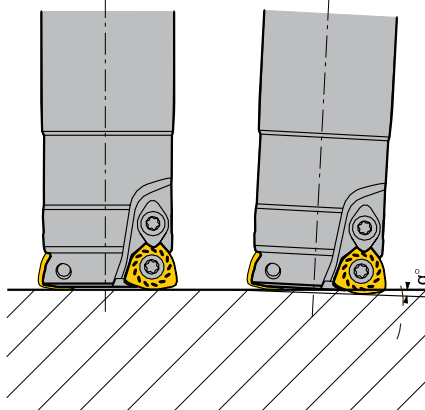

■ Helical interpolation milling Zirkularfräsen

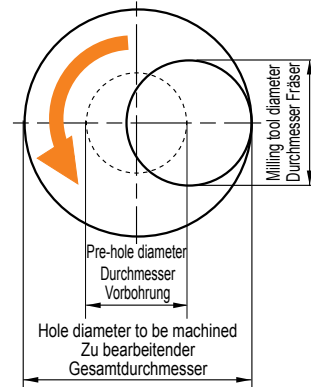

- Reduce the feed rate in ramp and helical machining operations.
- Set the axial feed rate below 0.2mm/rev in drilling operation.
- Be careful ! Long chippings may fly out in drilling operation.
- The cutting depth of each rotation can't exceed the maximum cutting depth (a_p)
- The S type insert not only is applied in the machining operations mentioned above, but also able to be used for plunge milling.

- Beim Tauch- und Zirkularfräsen den Vorschub reduzieren.
- Vorschub bei Bohroperationen (achsial) unter 0,2 mm einstellen.
- "Vorsicht" – Beim Bohren können lange Späne entstehen.
- Die Schnitttiefe pro Rotation kann die maximale Schnitttiefe a_p nicht erreichen.
- Die S-Type Wendschneidplatten können auch für andere Bearbeitungsoperationen eingesetzt werden.

XMR01-Serie XMR01-Serie

XMR01 series tools (install SD**inserts) possess perfect edge strength and excellent economical efficiency, have more advantages in face milling.

XMR01 series tools (install WP**inserts) possess good capability of chip removal, have more advantages in cavity milling.

Werkzeuge mit Schneidplatten (SD**) besitzen ausgezeichnete Schneidkantenstabilität. Sie haben besondere Vorteile beim Planfräsen mit hoher Wirtschaftlichkeit.

Werkzeuge mit Schneidplatten (WP..) haben besondere Vorteile bei der Spanabfuhr und werden Löschen beim Auskoffern eingesetzt.

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

B

Milling Tools
Fräser

Recommended Cutting data · Schnittdaten



Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting speed Schnitt- geschw. (m/min)	Ø25		Ø30/32/35		
				Axial cutting depth Axial cutting depth	Feed rate per tooth Feed rate per tooth	Axial cutting depth Axial cutting depth	Feed rate per tooth Feed rate per tooth	
P carbon steel Soft steel legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤HB180 HB180- 280	YBG202	170(120-220)	0.6~1.0	0.8~1.2	0.8~1.2	1.0~1.4	
		YBM351	150(100-200)					
	Alloy steel Leg. Stahl Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	HB280-350 ≤HB350	YBG202	150(100-200)	0.4~0.8	0.8~1.2	0.6~1.0	1.0~1.4
			YBM351	130(80-180)				
	hardened steel gehärteter Stahl	≤HRC35	YBG202	150(100-200)	0.4~0.8	0.6~1.0	0.6~1.0	0.8~1.2
			YBM351	120(80-160)				
M Stainless steel Rostfreier Stahl	≤HB270	YBG202	150(100-200)	0.6~1.0	0.6~1.0	0.8~1.2	0.8~1.2	
		YBM351	120(80-160)					
K cast Iron Gusseisen	Tensile strength Tensile strength ≤350MPa	YBG202	170(120-220)	0.6~1.0	1.0~1.4	0.8~1.2	1.2~1.6	
		YBM351	150(100-200)					
	Nodular Cast iron Kugelgrafitguss Temperguss	Tensile strength Tensile strength ≤800MPa	YBG202	150(100-200)	0.4~0.8	0.8~1.2	0.6~1.0	1.0~1.4
			YBM351	120(80-160)				

Recommended Cutting data · Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting speed Schnitt- geschw. (m/min)	Ø40		Ø50/63		Ø80/100		
				Axial cutting depth Axial cutting depth	Feed rate per tooth Feed rate per tooth	Axial cutting depth Axial cutting depth	Feed rate per tooth Feed rate per tooth	Axial cutting depth Axial cutting depth	Feed rate per tooth Feed rate per tooth	
P carbon steel Soft steel legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤HB180 HB180- 280	YBG202	170(120-220)	0.8~1.2	1.0~1.4	1.1~1.5	1.1~1.5	1.0~1.5	1.0~1.5	
		YBM351	150(100-200)							
	Alloy steel Leg. Stahl Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	HB280-350 ≤HB350	YBG202	150(100-200)	0.6~1.0	1.0~1.4	0.9~1.3	1.1~1.5	0.8~1.3	1.0~1.5
			YBM351	130(80-180)						
	hardened steel gehärteter Stahl	≤HRC35	YBG202	150(100-200)	0.6~1.0	0.8~1.2	0.9~1.3	0.9~1.3	0.8~1.3	0.8~1.3
			YBM351	120(80-160)						
M Stainless steel Rostfreier Stahl	≤HB270	YBG202	150(100-200)	0.8~1.2	0.8~1.2	1.1~1.5	0.9~1.3	1.0~1.5	0.8~1.3	
		YBM351	120(80-160)							
K cast Iron Gusseisen	Tensile strength Tensile strength ≤350MPa	YBG202	170(120-220)	0.8~1.2	1.2~1.6	1.1~1.5	1.3~1.7	1.0~1.5	1.2~1.7	
		YBM351	150(100-200)							
	Nodular Cast iron Kugelgrafitguss Temperguss	Tensile strength Tensile strength ≤800MPa	YBG202	150(100-200)	0.6~1.0	1.0~1.4	0.9~1.3	1.1~1.5	0.8~1.3	1.0~1.5
			YBM351	120(80-160)						

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

XMR01 series high feed milling tools Hochvorschubfräser

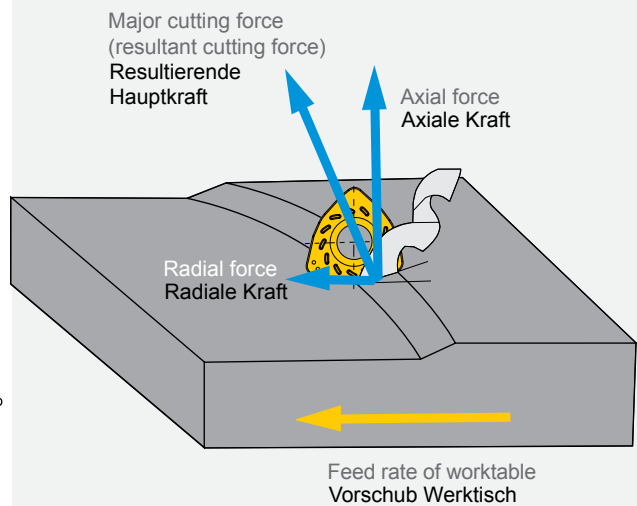

The feature of high feed tool is to resolve the major cutting force into the axial direction, greatly reduce the radial cutting force, thus improve tool's capability of shock resistance. In addition, this structure can effectively reduce the vibration in long overhang milling application.

Merkmale dieses Hochvorschubfräasers ist die Ablenkung der Hauptkraft in axiale Richtung. Dadurch wird die radiale Kraft deutlich verringert, was eine Reduzierung der Vibration ermöglicht und somit lange Standzeiten auch bei größeren Auskraglängen zur Folge hat.

